



APPLIKATIONER:

- EPDM (Blå ventil):
 - Dricksvatten
 - Neutrala vätskor
- NBR (Rödbrun ventil):
 - Avloppsvatten

ARBETSTEMPERATUR:

- 0-70°C (ej frost)

STANDARDER:

- Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171
- Flänsar enligt EN 1092-2 PN10/16
- Bygglängd enl. EN 558 F4
- ISO top fläns enl. ISO 5210

PÅ FÖRFRÅGAN:


- Spindel i andra kvaliteter
- Större slussventiler

Fucoli-Somepal slussventiler 3000 med fläns, för elektrisk aktuator PN 10/16

Lång bygglängd F5; fritt genomlopp

Fullt vulkaniserad kägla med fixerad spindelmutter i avzinkningshärdig CW617N mässing (accepterad på UBA lista). 4 spindeltätningar säkerställer lång hållbarhet. Som standard med spindel syrafast stål 1.4404 med inrullade gängor för hög hållfasthet.

- Fritt genomlopp
- Spindeltätning kan bytas under tryck
- Stängningsmoment lägre än standard
- 70 grader maximal arbetstemperatur
- Godkänd enligt GSK

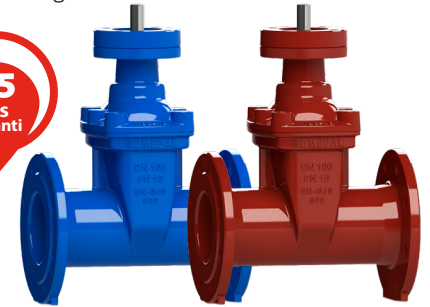

01.203 för dricksvatten 11.202 för avloppsvatten

RSK nr.	RSK nr.	DN	Fläns- borrning	D	L	H	H1	H2	K	Ansl.	D1	D2	a1	a2	h	varv	Max	Vikt
EPDM	NBR			mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO5210	mm	mm	mm	mm	mm		Nm	kg
4416508	4376487	40	10/16	150	240	207	177	282	110	F10	125	102	20	6	30	10	25	11
4416510	4376488	50	10/16	165	250	238	208	321	125	F10	125	102	20	6	30	13	25	13
4416511	4376489	60	10/16	175	270	250	217	338	135	F10	125	102	20	6	33	13	30	15
4416512	4376490	65	10/16	185	270	250	217	343	145	F10	125	102	20	6	33	16	30	15
4416513	4376491	80	10/16	200	280	286	253	386	160	F10	125	102	20	6	33	20	40	20
4416514	4376492	100	10/16	220	300	325	286	435	180	F10	125	102	20	6	39	25	50	24
4416515	4376493	125	10/16	250	325	362	323	487	210	F10	125	102	20	6	39	30	60	30
4416516	4376494	150	10/16	285	350	425	384	568	240	F10	125	102	20	6	41	34	75	44
4416518	4376495	200	10	340	400	505	459	683	295	F10	125	102	20	6	46	34	100	59
4416519	4376496	200	16	340	400	505	459	683	295	F10	125	102	20	6	46	42	100	59
4416520	4376497	250	10	400	450	595	545	805	350	F14	175	140	30	8	50	42	125	98
4416521	4376498	250	16	400	450	595	545	805	355	F14	175	140	30	8	50	50	125	98
4416522	4376499	300	10	455	500	670	620	898	400	F14	175	140	30	8	50	50	150	137
4416523	4376500	300	16	455	500	670	620	898	410	F14	175	140	30	8	50	57	150	137
4416524	4376501	350	10	505	550	940	875	1193	460	F14	175	140	30	8	65	57	175	257
4416526	4376502	350	16	520	550	940	875	1200	470	F14	175	140	30	8	65	57	175	261
4416554	4376503	400	10	565	600	940	875	1223	515	F14	175	140	30	8	65	57	200	280
4416555	4376504	400	16	580	600	940	875	1230	525	F14	175	140	30	8	65	57	200	283



GODKÄNNANDEN:



Komponent	Material	/RÖDBRUN	Standard
1 Spindel	Syrafast spindel med rullade gängor 1.4404		EN 10088-1
2 Avstrykkarring	Elastomer		
3 Övre spindelmutter	Mässing		EN 12164
4 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
5 Spindelmutter	Fixerad spindelmutter av avzinkningshärdig mässing (CuZn36Pb3)		EN 12164
6 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
7 Överdel	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
8 Bultar	Rostfritt stål A2		EN 10088-1
9 Överdel packning	Utblåsningssäker EPDM/NBR		EN 681-1
10 Spindelmutter	Mässing		EN 12164
11 Kägla	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
12 Beläggning kägla	Fullt vulkaniserad EPDM/NBR		EN 681-1
13 Ventilhus	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
14 Lager	Stål		ISO 20516
15 Fläns	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563

