


PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra längder

IBECO Brandpost i trumma med betäckning

Brandpost med anslutning PE110 samt dränering. Byggt i tät 425 brunn med dränering. Brandposten levereras som standard dränerad men kan emot förfrågan även fås utan dränering. Levereras med tät 425 betäckning. Levereras i två standardhöjder men kan produceras i önskad längd. Brandposten överensstämmer med de senaste kraven för markförlagda brandposter i EU i enlighet med EN14339

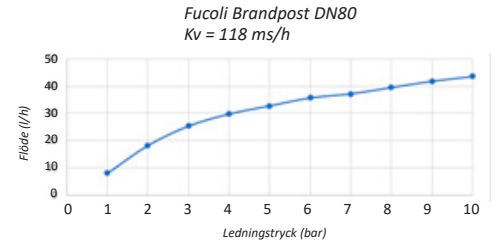

Art.nr	RSK nr.			Längd mm
BP110-1150-1550	422 70 48	Brandpost 110	DN80	1150-1550
BP110-1540-2150	422 70 49	Brandpost 110	DN80	1540-2150
BP110-X			DN80	Ange längd
BP-A	421 10 10	Utloppskoppling Typ A (gäng)		
BP-B	421 10 11	Utloppskoppling Typ B (bajonett)		
BP-C	421 10 12	Utloppskoppling Typ C (Billman)		

STANDARDER:

- Designad enl. EN 14339 och EN 1074-6
- Flänsar enligt EN 1092-2 PN10/16
- Individuellt hydrostatiskt testade enl 14339 och EN 1074-6
- Tätning provtryckt till 1.1xPN; hus 1.5xPN



GODKÄNNANDEN:

- EN 14384: Certifikat ESI-004/2023 (DN80) och certifikat ESI-005/2023 (DN100)
- CE-märkning enl EN 14384: certifikat 1328-CPR-0064 (DN80= och certifikat 1328-CPR-0099 (DN100)
- ANPC under No. 197 (under ordinance 773/2009)
- CT 46/SC2/SG1-1 (hydrant)



Godkänd enligt europeiska brandpostnormen EN 14339

