

BERMAD

MATERIAALIT:

- Haponkestävä teräs 1.4436
- ponttoni: Polypropylen
- Tiiviste: EPDM

TYÖPAIN:

0,1- 16 bar

LÄMPÖTILA:

1- 60°C

KYSY MEILTÄ

- Tiiviste Viton
- Non-slam, paineentasausventtiilit
- Takaiskuventtiili yksinkertaisella toiminnolla
- ulostulon pidennykset
- Paineluokka: PN25, PN40

Bermad Automattinen ilmausventtiili30-C

Juomavesi, kaksoistoiminen ilmanpoisto,- ja otto, PN16

BERMAD C30-C on korkealaatuinen kaksitoiminen ilmanpoistin. Se poistaa suuria ilmamääriä putki-johdoista täyten aikana, mahdollistaen tehokkaan ilmanpoiston paineettomissa putkistoissa sekä suuren ilmanoton kuivatusjärjestelmässä.

Sen kehittynyt aeroDynaaminen suunnittelu estää tehokkaasti ilman kertymistä ja estää tyhjiön muodostumisen, parantaen tiivistystä alhaisissa paineolosuhteissa.


Siihen voi lisäksi liittää huoltopisteen, joka mahdollistaa yksinkertaisen toiminnan tarkistamisen tai esimerkiksi painemittarin asentamisen. Toimitetaan vakiona ilman huoltopistettä.



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Liitäntä	Koko ilmaus			Leveys mm	Korkeus mm	Paino kg
				Kineettinen (mm)	Automaattinen (mm ²)	Leveys (mm ²)			
C30C-050	429 48 98	50	ulk. R25	45,0	1590	12,2	157	248	6,2
C30C-050-FL	429 48 99	50	laippa	45,0	1590	12,2	190	250	10,3

Lisä C30-C

Tuote.nr	RSK nr.	
C30-50-SP	429 49 38	takaiskulta suojaava adapterii, paineentasausventtiili
C30-50-IP	429 49 39	Takaiskuventtiili yksinkertaiseen toimintoon
C30-50-FL		Ulostulon pidennys

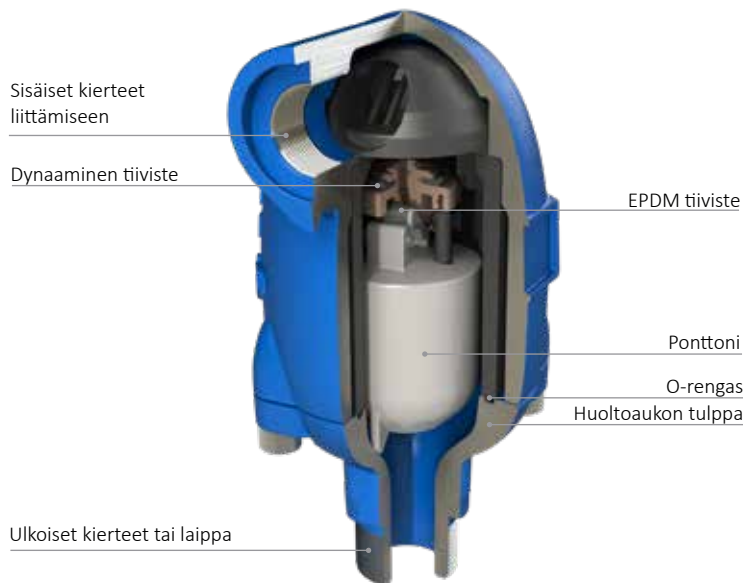

TILLVAL



Paineentasausventtiili(C30-50-SP)



Takaiskuventtiili yksinkertaiselle toiminnolle (C30-50-IP)



Pidennys ulostulolle alaspäin (C30-50-FL)

STANDARDITIT:

- EN-1074/4
- Tehdas ja tuotelinja testattu