



Fucoli - Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

APPLIKATIONER:

- EPDM (Blå ventil):
 - Dricksvatten
 - Neutrala vätskor
- NBR (Rödbrun ventil):
 - Avloppsvatten

ARBETSTEMPERATUR:

- 0-70°C (ej frost)

STANDARDER:

- Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171
- Flänsar enligt EN 1092-2 PN10/16
- Bygglängd enl. EN 558 F4
- ISO top fläns enl. ISO 5210


PÅ FÖRFRÅGAN:

- Spindel i andra kvaliteter
- Större slussventiler

Fucoli-Somepal slussventiler 3000 med fläns, för elektrisk aktuator PN 10/16

Kort bygglängd F4; fritt genomlopp

Fullt vulkaniserad kägla med fixerad spindelmutter i avzinkningshärdig CW617N mässing (accepterad på UBA lista). 4 spindeltätningar säkerställer lång hållbarhet. Som standard med spindel syrafast stål 1.4404 med inrullade gängor för hög hållfasthet.

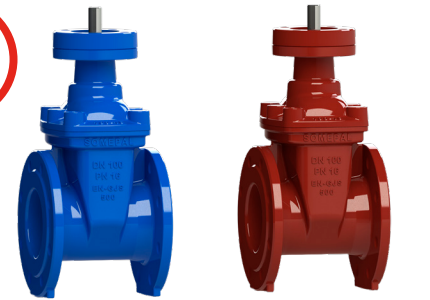

01.102 för dricksvatten

11.102 för avloppsvatten

RSK nr.	RSK nr.	DN	Fläns- borrning	D	L	H	H1	H2	K	Ansl.	D1	D2	a1	a2	h	varv	Max	Vikt
EPDM	NBR			mm	mm	mm	mm	mm	mm	ISO5210	mm	mm	mm	mm	mm		Nm	kg
4417285	4376469	40	PN10/16	150	140	207	177	282	110	F10	125	102	20	6	30	10	25	10
4417286	4376470	50	PN10/16	165	150	238	208	321	125	F10	125	102	20	6	30	13	25	12
4417287	4376471	60	PN10/16	175	170	250	217	338	135	F10	125	102	20	6	33	13	30	14
4417288	4376472	65	PN10/16	185	170	250	217	343	145	F10	125	102	20	6	33	16	30	18
4417289	4376473	80	PN10/16	200	180	286	253	386	160	F10	125	102	20	6	33	20	40	19
4417290	4376474	100	PN10/16	220	190	325	286	435	180	F10	125	102	20	6	39	25	50	23
4417292	4376475	125	PN10/16	250	200	362	323	487	210	F10	125	102	20	6	39	30	60	28
4417293	4376476	150	PN10/16	285	210	425	384	568	240	F10	125	102	20	6	41	34	75	36
4417294	4376477	200	PN10	340	230	505	459	683	295	F10	125	102	20	6	46	34	100	53
4417295	4376478	200	PN16	340	230	505	459	683	295	F10	125	102	20	6	46	42	100	53
4417296	4376479	250	PN10	400	250	595	545	805	350	F14	175	140	30	8	50	42	125	77
4417297	4376480	250	PN16	400	250	595	545	805	355	F14	175	140	30	8	50	50	125	77
4417298	4376481	300	PN10	455	270	670	620	898	400	F14	175	140	30	8	50	50	150	107
4417299	4376482	300	PN16	455	270	670	620	898	410	F14	175	140	30	8	50	57	150	110
4417300	4376483	350	PN10	505	290	940	875	1193	460	F14	175	140	30	8	65	57	175	220
4417301	4376484	350	PN16	520	290	940	875	1200	470	F14	175	140	30	8	65	57	175	224
4417302	4376485	400	PN10	565	310	940	875	1223	515	F14	175	140	30	8	65	57	200	238
4417303	4376486	400	PN16	580	310	940	875	1230	525	F14	175	140	30	8	65	57	200	244



GODKÄNNANDEN:



Komponent	Material	/RÖDBRUN	Standard
1 Spindel	Syrafast spindel med rullade gängor 1.4404		EN 10088-1
2 Avstrykkarring	Elastomer		
3 Övre spindelmutter	Mässing		EN 12164
4 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
5 Spindelmutter	Fixerad spindelmutter av avzinkningshärdig mässing (CuZn36Pb3)		EN 12164
6 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
7 Överdel	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
8 Bultar	Rostfritt stål A2		EN 10088-1
9 Överdel packning	Utblåsningssäker EPDM/NBR		EN 681-1
10 Spindelmutter	Mässing		EN 12164
11 Kägla	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
12 Beläggning kägla	Fullt vulkaniserad EPDM/NBR		EN 681-1
13 Ventilhus	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
14 Lager	Stål		ISO 20516
15 Fläns	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563

